
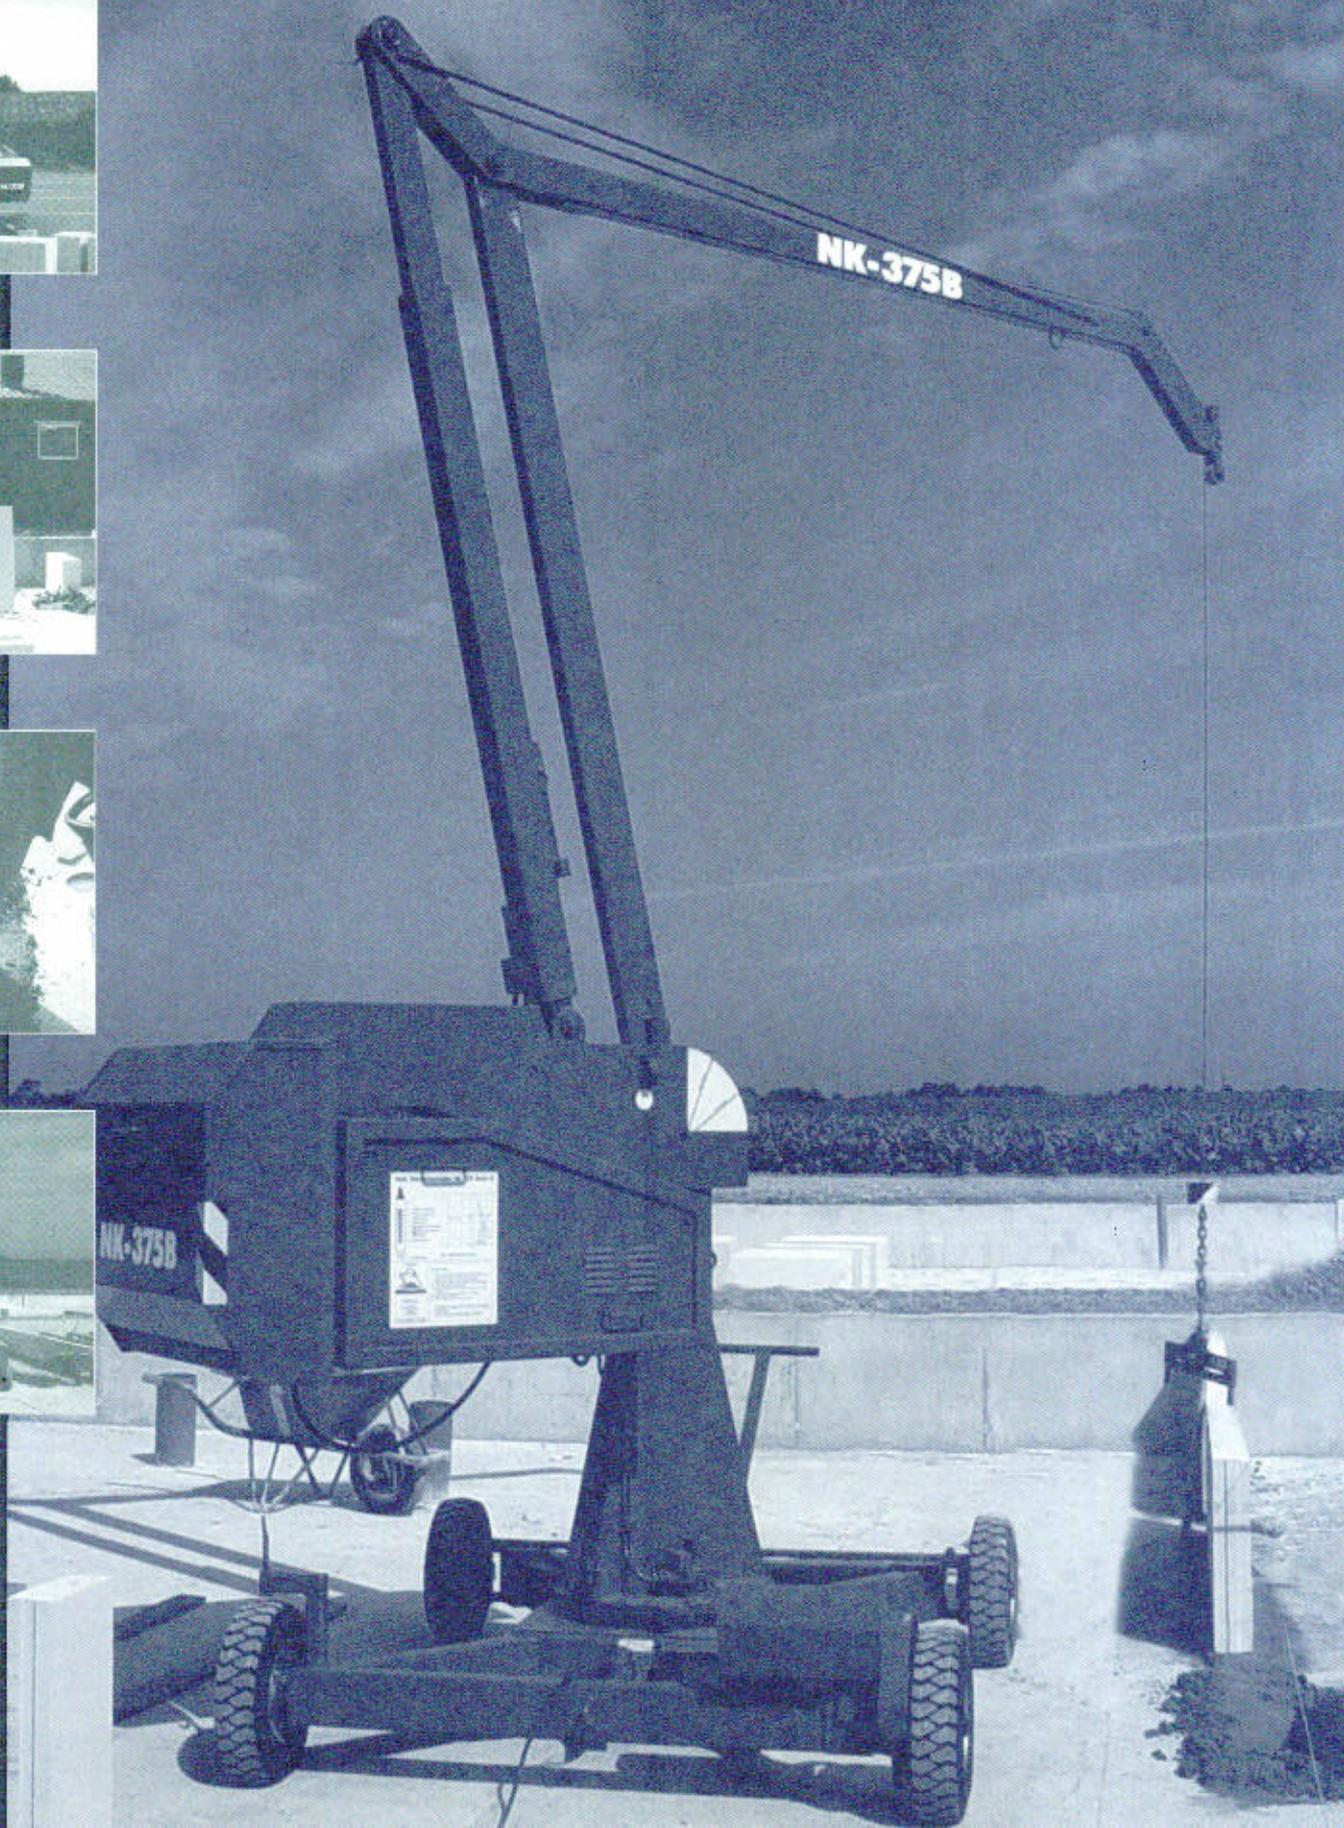



GRUE DE POSE NK-375 B



GRUE DE POSE NK-375 B

UNE CONFIGURATION DE LEVIERS SOPHISTIQUÉE

AVEC UNE PORTÉE DE TRAVAIL ÉNORME ET PRÉCISE POUR CHAQUE CHANTIER

- Pas de contruction, immédiatement prêt à l'usage
- Poids propre très bas: facile à transporter et charge du sol très bas
- Portée énorme de levier hydraulique, réglable sans degrés horizontalement 4,20 m et verticalement 6,80 m
- Le levier est pliable pour le transport
- Commande précise et simple (moteur de treuil à 2 vitesses)
- Livrable avec différentes moyens de commande: commande à câble avec boutons, commande joystick, télécommande radio
- Travailler plus rapide et efficace par une rotation sans fin et sans contre-coup
- Entretien minimal, uniquement quelques points de graissage
- Dispose d'une boîte fermable à clef
- Dispose d'équipement de sécurité spécial
- CE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Charge nominale de levage	325 kg
Charge nominale de levage Exclusif avec sécurité de tonnage	400 kg*
Vitesses, monter et descendre	9 et 18 m/min
Rayon (avec 200 kg)	5,65 m
Rayon (avec 400 kg)	3,70 m
Hauteur de levage	6,80 m
Surface nécessaire	1,98 m x 2,25 m
Rayon de rotation	1,70 m
Portée de rotation hydraulique	360° sans fin, sans contre-coup
Poids du machine incluant contrepoids	± 1.350 kg
Mesures de transport (longueur x largeur x hauteur)	2,25 x 1,98 x 2,00 m
Alimentation	380 VCA
Commande	24 V

