

MULTI-LOADER

CRAWLER CARRIER

3.0 BL



FULL ELECTRIC DRIVE

ALMACRAWLER 

MULTI LOADER 3.0 BL

FULL ELECTRIC DRIVE

Capacité de transport de 3000 kg

Entièrement électrique, alimenté par batterie avec entraînement électrique

Auto-nivellement jusqu'à 20°

Radiocommande

Capacidad de transporte 3000 kg

Alimentación totalmente eléctrica con batería y accionamiento eléctrico

Autonivelante hasta 20°

Control remoto por radio



3T Capacité max

Capacidad de carga

Vitesse max 4.2 km/h

Velocidad máxima

Autonomie Autonomía	Capacité / Capacidad			Vitesse max Velocidad máx
	0 Kg	1.500 Kg	3.000 Kg	
ECO	~4.500 m	~3.800 m	~3.200 m	1,2 Km/h
STD	~4.200 m	~3.400 m	~2.700 m	1,8 Km/h
POW	~3.900 m	~3.000 m	~2.200 m	4,2 Km/h



Console à distance AUTECH
Consola remota AUTECH



ATS

AUTOMATIC
TENSIONER
SYSTEM

ZERO MAINTENANCE

DYNAMIC LEVELLING

20° LONGITUDINAL
14° LATERAL

Données techniques	ELC	LTH	Datos técnicos	Caractéristiques / Características
Capacité max	3000 kg		Capacidad de carga	• Télécommande radio, fournie avec Display et double batterie Control remoto – con display y doble batería
Largeur minimale	1.46 m		Anchura mínima	• Diagnostic à bord Diagnóstico interno
Longueur max	1.64 m		Anchura máxima	• Prise auxiliaire 12V Toma auxiliar de 12 V
Hauteur minimale	0.74 m		Altura mínima	• Trois modes de conduite différents: MAIN / ED-S / DC-S Tres modos de conducción diferentes: MAIN / ED-S / DC-S
Longueur	2.40 m		Longitud	• Trois configurations de gestion de l'alimentation: ECO / STD / POW Tres velocidades de conducción: ECO / STD / POW
Dynamic levelling	Oui / Sí		Dynamic levelling	• Alarme automatique d'inclinaison avec réduction de la vitesse Alarma de inclinación con reducción automática de la velocidad
Nivellement longitudinal Front	20°		Nivelación longitudinal Frontal	• Prises hydrauliques auxiliaires Tomas hidráulicas auxiliares
Nivellement longitudinal Arrière	15°		Nivelación longitudinal Posterior	
Nivellement latéral	+/- 14°		Nivelación lateral	
Commandes hydrauliques	Proportionnels / Proporcional		Controles Hidráulicos	
Direction-Control System	Oui / Sí		Direction-Control System	
Easy-Drive System	Oui / Sí		Easy-Drive System	
Contrôle de l'inclinaison	Automatique / Automático		Control de inclinación	
Pente admissible	25°		Gradeabilidad máxima	
Pente latérale maximale	25°		Gradeabilidad lateral	
Vitesse max	4.2 km/h		Velocidad máxima	
Puissance des moteurs électrique	2 x 5,3kW		Potencia del motor eléctrico	
Tension	48 V		Voltaje	
Chargeur de batterie	N°1 65A-48V (110/220V)		Cargador de baterías	
Batterie	Lead Crystal n°8 180Ah 48V	210Ah - 48V	Batería	
Temps de recharge	3,5h - 65A	3,5h - 65A	Tiempo de recarga	
Indice de protection IP	IP67		Grado de protección IP	
Commande	Radiocommande Control remoto por radio		Consola	
Poids total	1900 kg	1750 kg	Peso total	

En option / Opcional

- **Chenilles non marquantes**
Orugas blancas

Kits et options / Kits y opciones



Maxi Chassis avec Rampes

Chassis L = 1,30 m H = 2,45 m
Ramps L = 0,36 m H = 2,50 m

Maxi-chasis con rampas

Anchura del bastidor = 1,30 m A = 2,45 m
Anchura de rampa = 0,36 m A = 2,50 m

Treuil électrique Cabrestante eléctrico






Crochet de remorquage Gancho de remolque

ALMACRAWLER

MULTI LOADER 3.0 BL

MESURES MEDIDAS

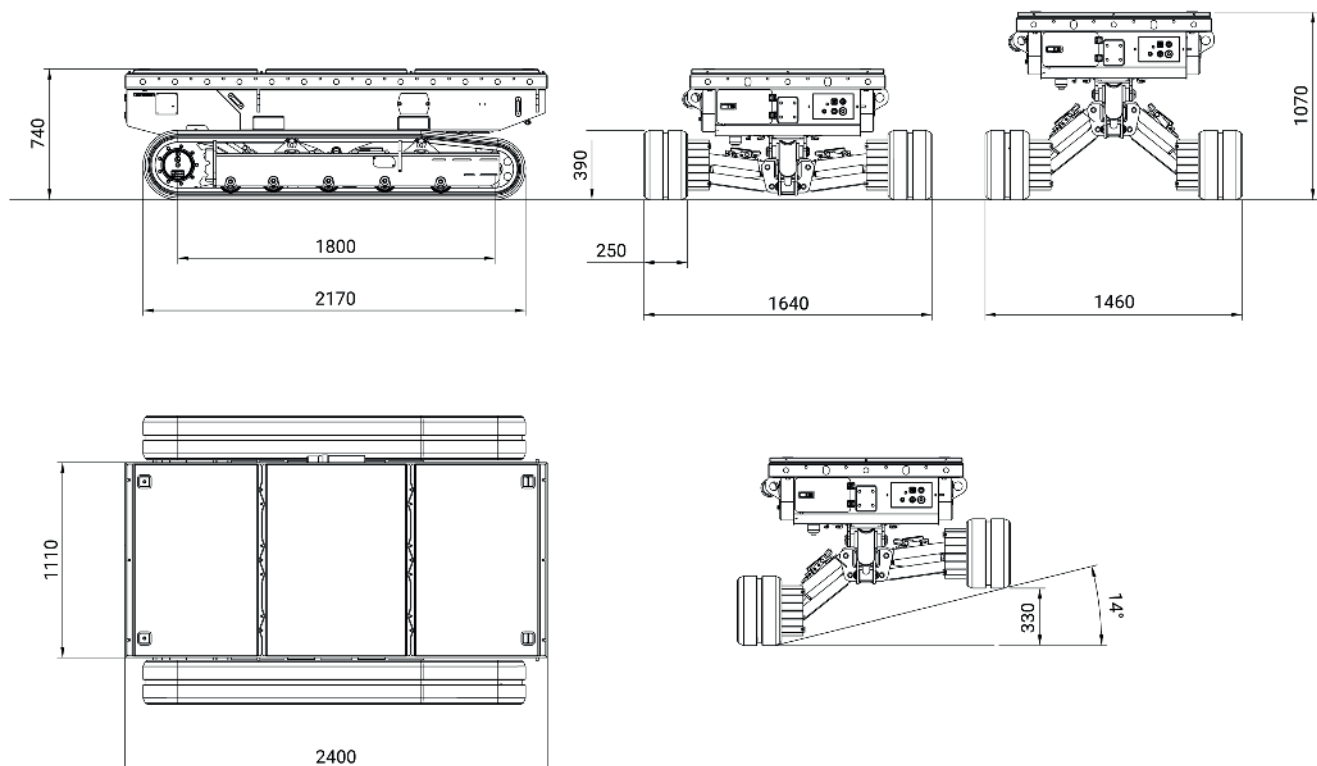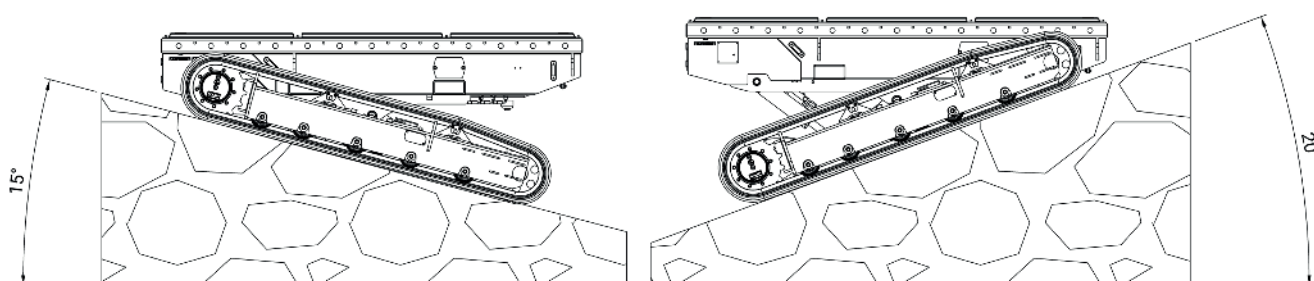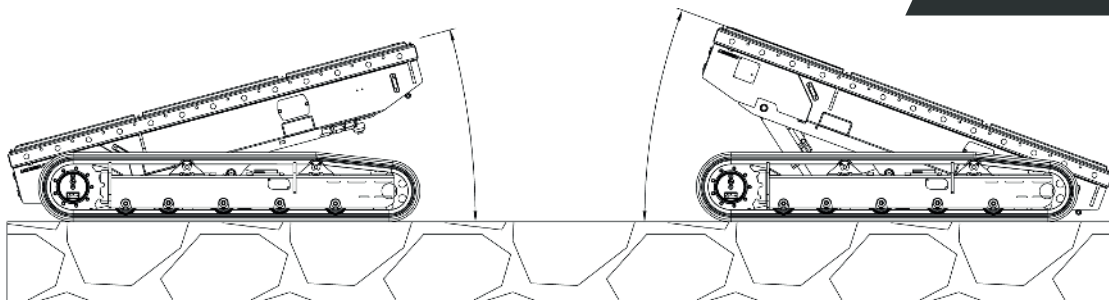

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

Rev.02

ALMACRAWLER

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.